


A46JE/A46JRT

曲臂式高空作业平台

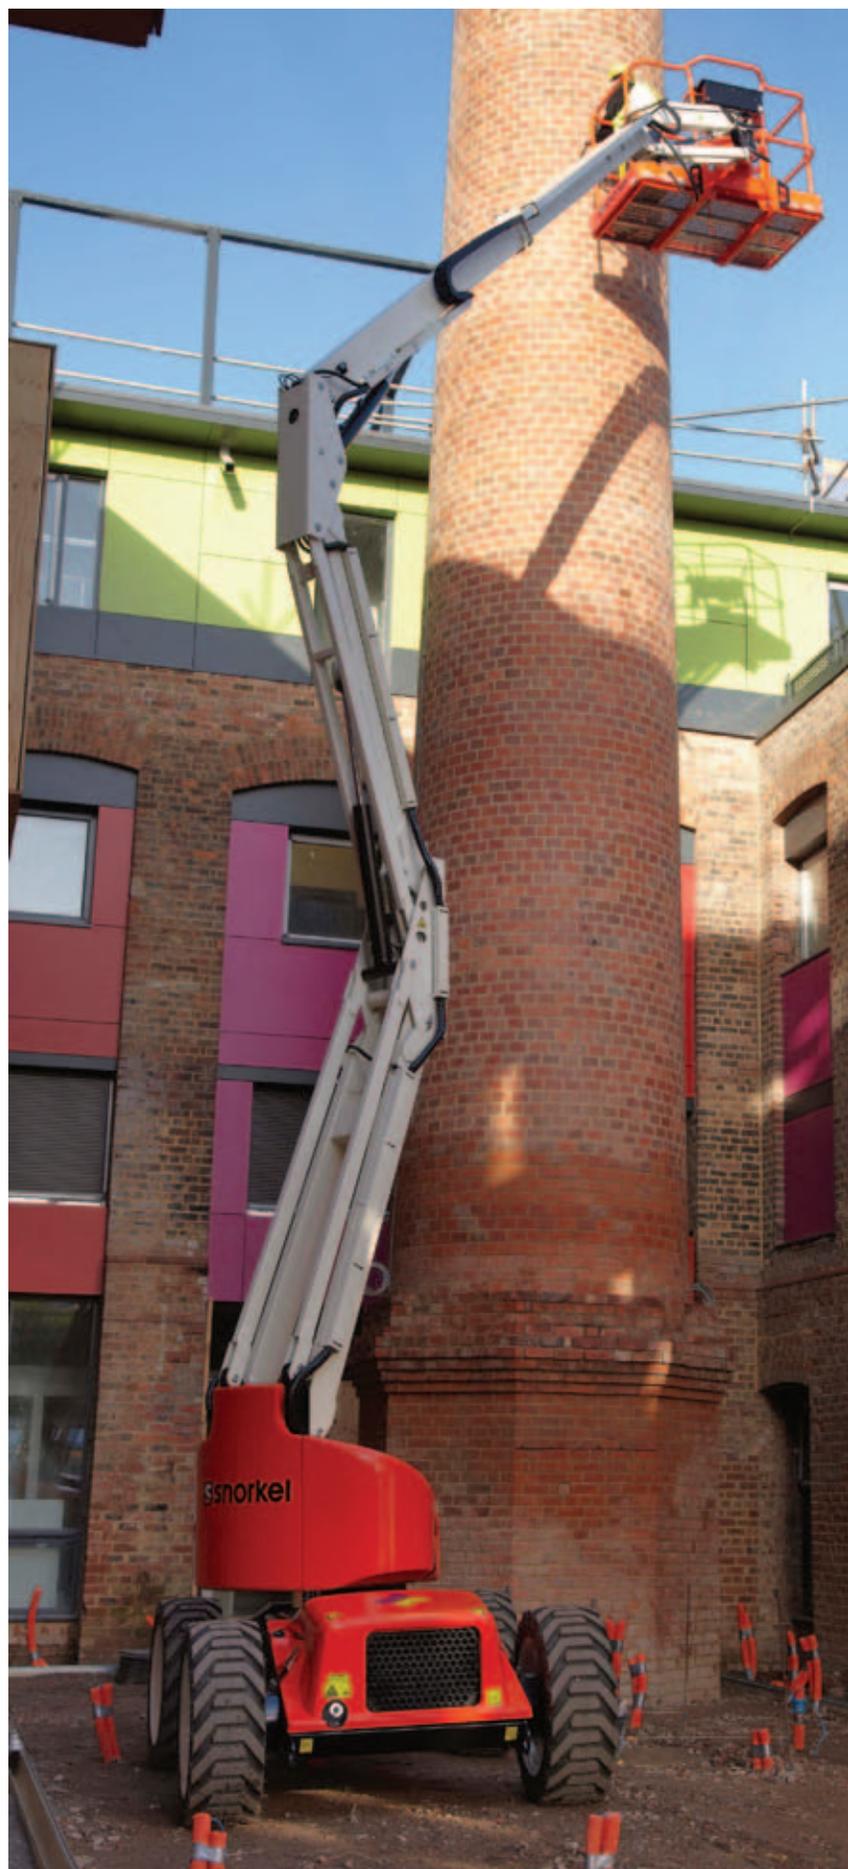

普雷斯特

- 行业领先的曲臂式高空作业平台
- 可选电动或越野柴油驱动型
- 小转弯半径，机动灵活
- 工作范围极大，零尾摆
- 坚固、可靠、易于操作

PRECEDE

曲臂式高空作业平台


货号	A46JE	A46JRT
最大工作高度	16.1m	16.3m
最大平台高度	14.1m	14.3m
最大工作距离	7.4m	7.4m
平台尺寸	1.0 x 1.85m	1.0 x 1.85m
总宽 (A)	1.7m	2.1m
总长 (B)	5.6m	5.6m
收藏高度 (C)	2.0m	2.1m
离地距离	152mm	330mm

性能		
平台载重 (SWL)	227kg	227kg
最大行驶高度	14.1m	14.3m
最大行驶速度 (平台收起时)	5.1km/h	7.2km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	1.3km/h	1.2km/h
前小臂长度	1.5m	1.5m
前小臂弧度	140°	140°
平台旋转角度	160°	160°
转塔旋转角度	360° 非连续	360° 非连续
提升/下降时间	101/108 秒	120/112 秒
爬坡能力	30%	45%
转弯内径	0.60m	0.80m
转弯外径	3.0m	3.1m
轮胎	无痕 IN240/55D	高抓地 355/55D625NHS 17.5
控制	比例	比例
驱动系统	两轮驱动	四轮驱动

动力		
动力源	8 x 6V 360Ah 电瓶	久保田 V1505T 柴油发动机


重量		
总重	6,486kg	6,622kg

工作范围

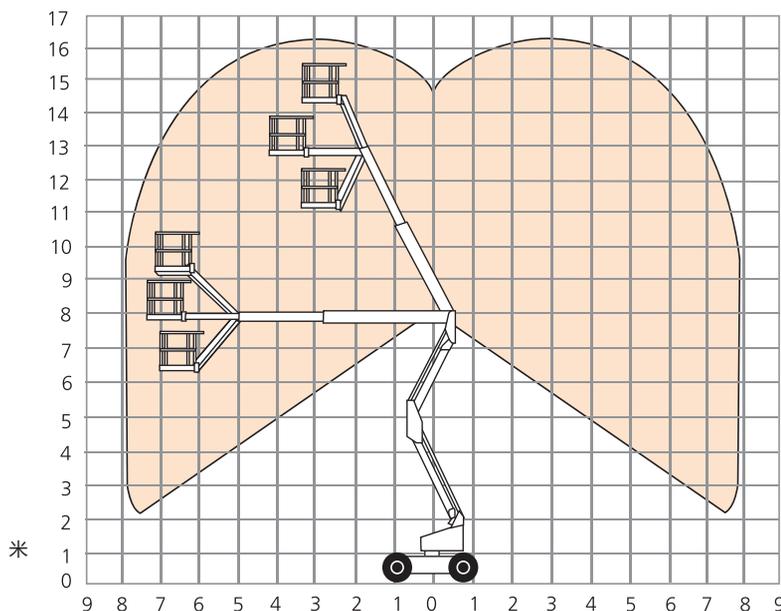

规格若有变更，恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作参考之用。有关详细的使用及保养说明，请参阅相应的操作手册。

A46JE/A46JRT

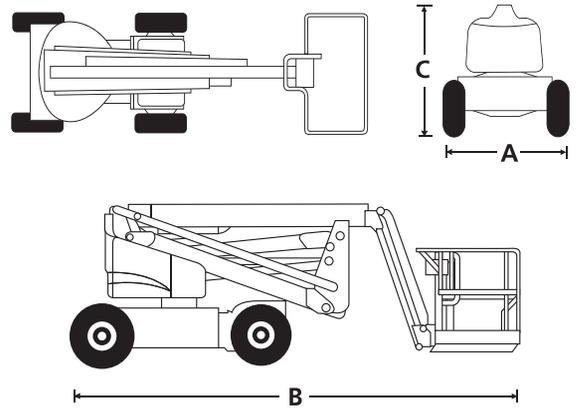

标准配置

- 多功能可变速平台控制
- 前摆动轴 (A46JRT)
- 比例控制
- 电源线接至平台 (无插座)
- 零尾摆
- 计时表
- 电池充电指示 (A46JE)
- 宽大越野泡沫填充轮胎 (A46JRT)
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 交流发电机 110/200w (A46JRT)
- 琥珀色警示灯
- 车辆移动警报
- 通风管接至平台 (A46JRT)
- 冬天引擎启动热身套件 (A46JRT)
- 灯组件 (A46JRT)
- 极端环境启动保护套件 (A46JRT)
- 飞行器防撞保护套件
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 柴油废气滤清器 (A46JRT)
- 极冷天气操作启动热身套件 (A46JRT)



普雷斯特机械设备(北京)有限公司
 电话：13811539468
 网站：www.upright-china.com
 邮箱：13811539468@163.com
 地址：北京市亦庄经济开发区经海三路109号院31号楼605室