

A62JRT

曲臂自行式高空作业平台



普雷斯特

- 作业高度可达 20.8m
- 行业领先的曲臂式高空作业平台
- 越野柴油驱动型
- 小转弯半径，机动灵活
- 工作范围极大，零尾摆
- 坚固、可靠、易于操作

RECEDE


曲臂自行式高空作业平台

尺寸	A62JRT
最大工作高度	20.8m
最大平台高度	18.8m
最大工作距离	11.1m
跨越高度	9.0m
平台尺寸	2.4x1.0m
总宽 (A)	2.4m
总长 (B)	8.5m
收藏高度 (C)	2.6m
离地距离	350mm
性能	
平台载重 (SWL)	227kg
最大行驶高度	18.8m
最大行驶速度 (平台收起时)	6.1km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	1.2km/h
前小臂长度	1.8m
前小臂弧度	136°
平台旋转角度	180°
转塔旋转角度	360° 连续
爬坡能力	45%
转弯内径	1.4m
转弯外径	4.6m
轮胎	355/55 D625 高抓地工业泡沫填充轮胎
控制	比例控制
驱动系统	四轮驱动

动力	
动力源	久保田 V2403M-T 44Kw/59Hp 柴油发动机


重量	
总重	10659kg

工作范围

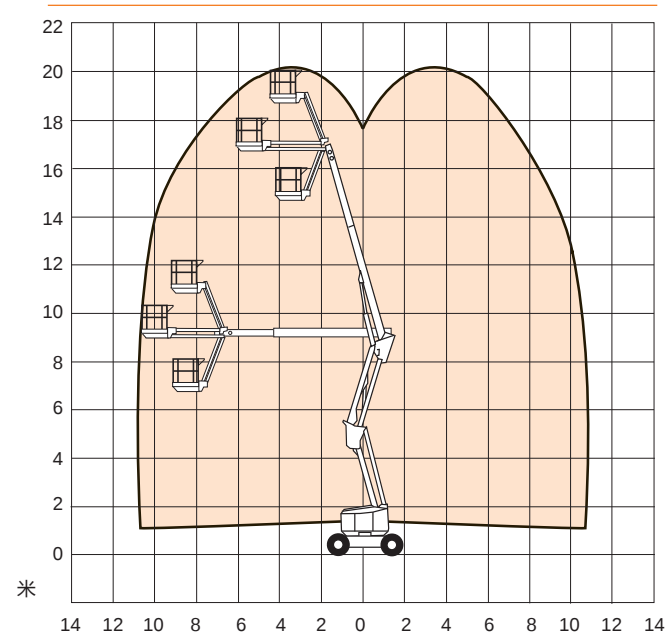

规格若有变更，恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。有关详细的使用及保养说明，请参阅相应的操作手册。

A62JRT

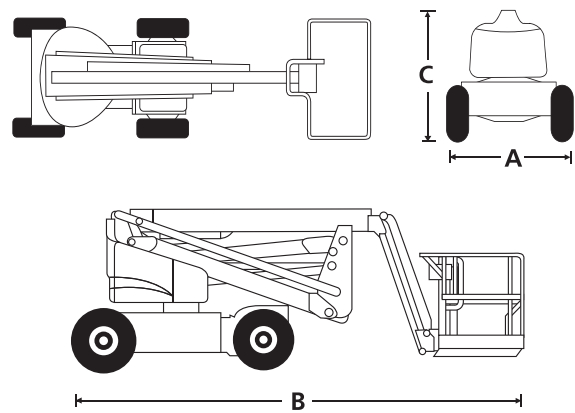

标准配置

- 多功能可变速平台控制
- 前摆动轴，四轮驱动
- 比例控制
- 电源线接至平台（无插座）
- 零尾摆
- 计时表
- 外旋式发动机，便于维护保养
- 宽大越野泡沫填充轮胎
- 通过CE认证
- 琥珀色警示灯

选件

- 可选机身颜色
- 交流发电机
- 2.4x1.0m 平台
- 车辆移动警报
- 玻璃安装套件
- 冬天引擎启动热身套件
- 灯组件
- 极端环境启动保护套件
- 飞行器防撞碰撞保护套件
- 平台电焊套件
- 极冷天气操作启动热身套件



普雷斯特的机械设备(北京)有限公司
地址：北京市朝阳区东三环北路1号706室
电话：010-52011933 传真：010-64619870
网站：www.upright-china.com
电子邮箱：sales@upright-china.com
邮编：100027