

S2632E/2646E/3246E

电动剪叉式高空作业平台



普雷斯特

- 自走式电动剪叉式高空作业平台
- 设计紧凑，坚固耐用
- 滚出式平台延伸甲板
- 1.16m 米宽，适合室外使用
- 适合建筑及保养应用

RECEDE



电动剪叉式高空作业平台 S2632E/2646E/3246E

尺寸	S2632E	S2646E	S3246E
最大工作高度	10.0m	10.0m	11.8m
最大平台高度 (A)	8.0m	8.0m	9.75m
平台尺寸 (收起时)	0.74m x 2.31m	1.14m x 2.38m	1.14m x 2.38m
平台尺寸 (扩展时)	0.74m x 3.22m	1.14m x 3.30m	1.14m x 3.30m
甲板延伸长度 (B)	0.91m	0.91m	0.91m
总宽 (C)	0.81m	1.16m	1.16m
收藏长度 (D)	2.37m	2.54m	2.54m
收藏高度 (E)	2.33m	2.36m	2.51m
收藏高度 (围栏折叠时)	1.93m	1.67m	1.82m
轴距	1.92m	1.9m	1.9m
离地距离 (收起时)	63mm	101mm	101mm
离地距离 (升起时)	19mm	25mm	25mm

性能			
平台载重	227kg	454kg	317kg
最大操作风速 (1人在平台上)	0m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶高度	8.0m	7.90m	9.75m
最大行驶速度 (平台收起时)	0.6km/h	0.8km/h	0.8km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	3.2km/h	3.2km/h	3.2km/h
提升/下降时间	20/26秒	35/60秒	50/60秒
爬坡能力	25%	25%	25%
转弯内径	0.25m	0.25m	0.25m
转弯外径	2.34m	2.5m	2.5m
轮胎	38.1cm x 12.7cm 无痕实心轮胎		
控制	单手比例控制杆		
驱动系统	双前轮液压马达驱动		

动力			
动力源	24V 4hp 直流电机	4 x 6V 240 Ah 电瓶	
重量			
总重	2,224kg	2,359kg	3,003kg

转弯半径

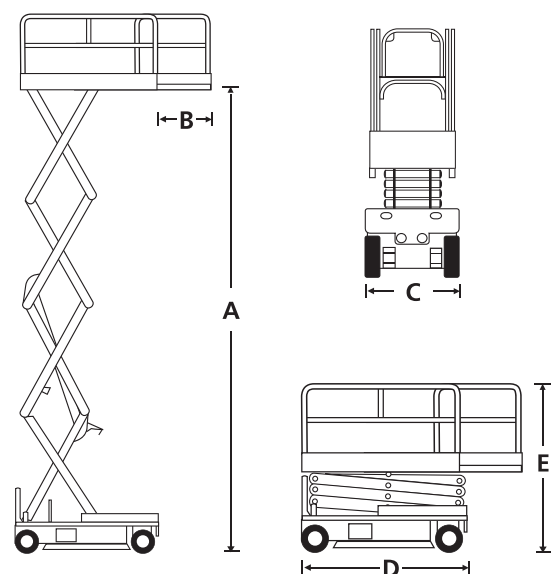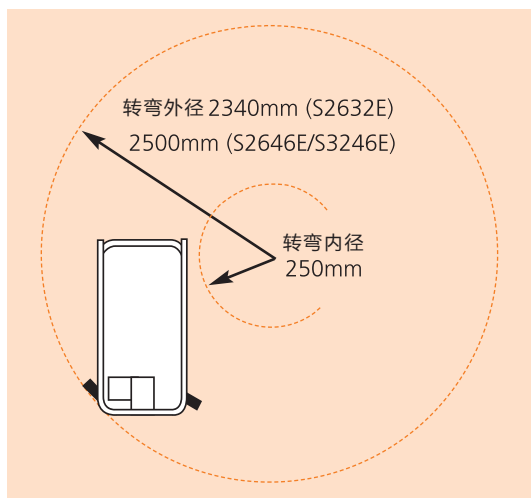

标准配置

- 比例控制
- 0.9米可延伸甲板
- 倾斜警报
- 旋出式托盘
- 可供单人在室外使用 (S2646E/S3246E)
- 电源线接至平台 (无插座)
- 喇叭
- 计时表
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 琥珀色闪烁警示灯
- 通风管接至平台
- 双系索固定点



普雷斯特机械设备(北京)有限公司
电话：13811539468
网站：www.upright-china.com
邮箱：13811539468@163.com
地址：北京市亦庄经济开发区经海三路109号院
31号楼605室