

# SL26SL/SL30SL

## 快速调平型高空作业平台



- 独创的快速调平型高空作业平台
- 爬坡能力高达 50%
- 无需支撑脚便可自动调平
- 适合多数地形
- 强有力的 4x4 驱动
- 特别适合在崎岖地形或斜坡高处作业

# 快速调平型高空作业平台


# SL26SL/SL30SL

| 尺寸           | SL26SL        | SL30SL        |
|--------------|---------------|---------------|
| 最大工作高度       | 10.0m         | 11.0m         |
| 最大平台高度 (A)   | 8.0m          | 9.0m          |
| 平台尺寸 (收起时)   | 1.72m x 3.66m | 1.72m x 4.23m |
| 平台尺寸 (扩展时)   | 1.72m x 4.6m  | n/a           |
| 总宽 (D)       | 2.13m         | 2.13m         |
| 总长 (C)       | 3.79m         | 4.3m          |
| 收藏高度 (B)     | 2.6m          | 2.6m          |
| 最小高度 (围栏折叠时) | 1.7m          | 1.7m          |
| 底盘离地距离       | 305mm         | 305mm         |
| 车桥离地距离       | 195mm         | 195mm         |

| 性能             |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| 平台载重 (SWL)     | 680kg                  | 590kg         |
| 最大行驶高度         | 8.0m                   | 9.0m          |
| 最大行驶速度 (平台收起时) | 5.2km/h                | 5.2km/h       |
| 最大行驶速度 (平台升起时) | 0.8km/h                | 0.8km/h       |
| 提升/下降时间        | 21/32 seconds          | 24/36 seconds |
| 爬坡能力           | 50%                    | 50%           |
| 最大支腿调平, 前到后    | 9°                     | 9°            |
| 最大支腿调平, 边到边    | 13°                    | 13°           |
| 转弯内径           | 3.9m                   | 3.9m          |
| 转弯外径           | 5.64m                  | 5.64m         |
| 轮胎             | 26 x 12.00 - 12 NHS 气动 |               |
| 控制             | 比例控制杆                  |               |
| 驱动系统           | 4 轮驱动, 带液压马达和分流器       |               |

| 动力  |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 动力源 | 久保田 D-902 水冷柴油发动机 |  |

| 重量 |         |         |
|----|---------|---------|
| 重量 | 3,200kg | 3,400kg |

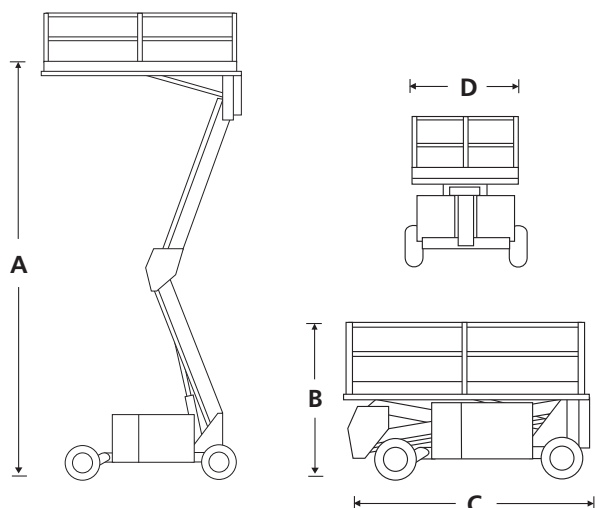


## 标准配置

- 平台自动调平
- 前摆动轴
- 高抓地力, 开放式踏板 (SL30SL)
- 滚出式延伸甲板 (SL26SL)
- 平台下降警报
- 高抓地力, 全地形轮胎
- 两个多片式碟刹
- 比例控制
- 电源线接至平台
- 可折叠围栏
- 琥珀色闪烁警示灯
- 计时表及车载诊断显示屏
- 喇叭
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 移动报警
- 柴油废气滤清器
- 环保液压油
- 液压发电机 110V/240V

## 调平能力

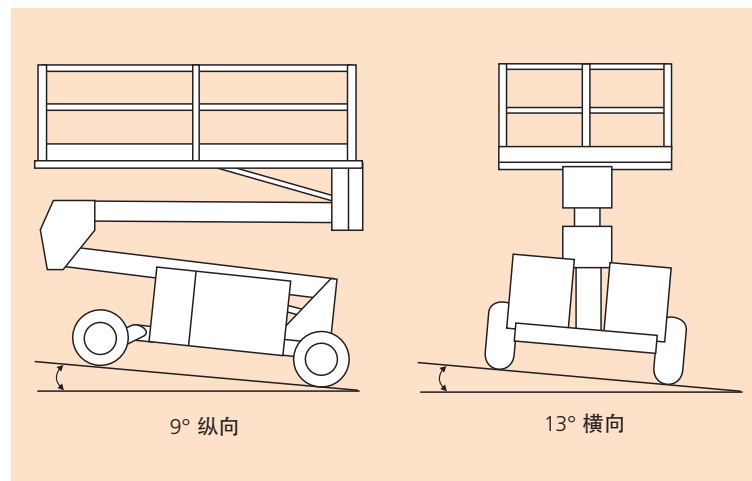

普雷斯特新机械(北京)有限公司  
 电话: 13811539468  
 网站: www.upright-china.com  
 邮箱: 13811539468@163.com  
 地址: 北京市亦庄经济开发区经海三路109号